

照射型殺菌装置



IKS



IDKS



IKSシリーズ


IDKSシリーズ

用途

- 食品工場の製品貯蔵タンク内部の殺菌及び菌の抑制
- 液糖製造工場の製品貯蔵タンク内部の液表面、液面上部の殺菌
- 清涼飲料水製造工場の液糖タンク内部の液表面、液面上部の殺菌
- 結露発生による各種タンク内部の殺菌及び菌の抑制

特徴

- 高出力で温度特性に優れたアマルガムランプを使用
- 従来品に比べ紫外線照度が大幅にUP
- 照度範囲が広いダウンライト型と表面設置型の2機種で対応

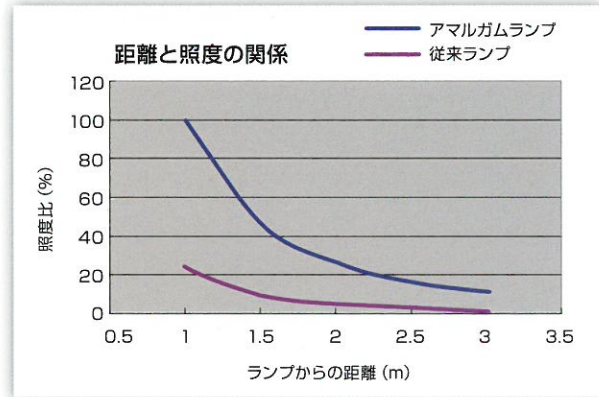

仕様

■ 灯具 (表面設置型)

形式	ランプ本数	接続口径 フランジ	ランプ形状	寸法 (mm)		重量 (Kg)
				A	B	
IKS-1	1	5K 125A	3ターン	180	317	6.1

※タンク形状、大きさにより設置台数が決まります。

■ 灯具 (ダウンライト)


形式	ランプ本数	接続口径 フランジ	ランプ形状	寸法 (mm)			重量 (Kg)
				A	B	C	
IDKS-1	1	5K 125A	5ターン	159	123	227	6.1
IDKSL-1	1	5K 125A	5ターン	159	123	277	6.2

※断熱材使用タンクには、IDKSLが適しています。

■ 制御盤

灯具台数	電気容量 (VA)	電源 (V)	寸法 (mm)			重量 (Kg)
			A	B	C	
1	90	200	300	550	260	22
2	180	200	450	600	280	31
3	270	200	450	600	280	33
4	360	200	450	600	280	35
5	450	200	600	600	280	45
6	540	200	600	600	280	47

※6灯までは壁掛け型が標準、7灯からは自立。(6灯以下でもオプションで自立制御盤製作可能)
7灯以上の制御盤についても標準品を揃えています。

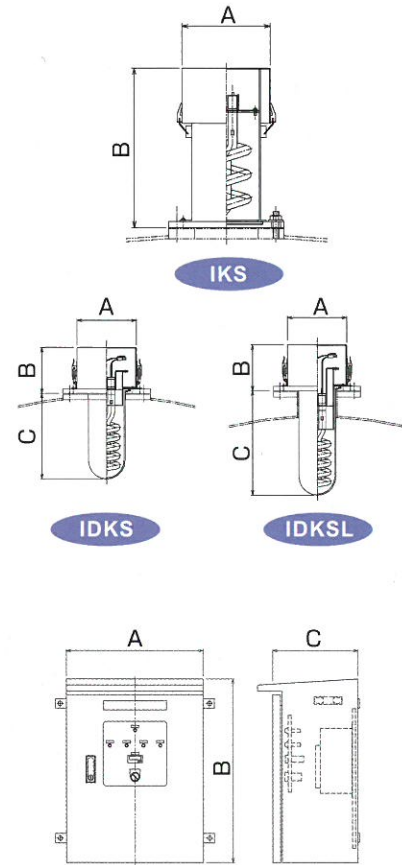

標準仕様

- 灯具部材質: SUS304
 - ランプ点灯時間: 積算表示
 - 屋外仕様
 - ランプ点灯表示: LED表示
 - ランプ不点信号: 出力信号
 - 周波数: 50/60Hz共通
- ※漏電出力信号・漏水警報等のオプションは、お問い合わせ下さい。
 ※灯具が複数の場合、ランプ個々にON/OFFスイッチ付きの単独運転仕様も製作可能。(オプション)
 ※外観・仕様は改良のため変更することがありますので、ご了承下さい。

化工機商事株式会社
KAKOKI TRADING CO.,LTD.

〒210-8560 神奈川県川崎市川崎区大川町2-1
TEL:044-329-4460 FAX:044-366-6470

<http://www.kakokishoji.co.jp>

取扱店