
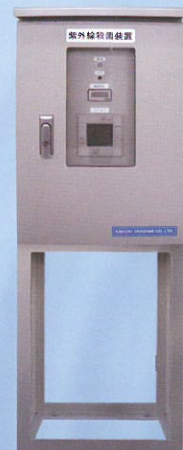
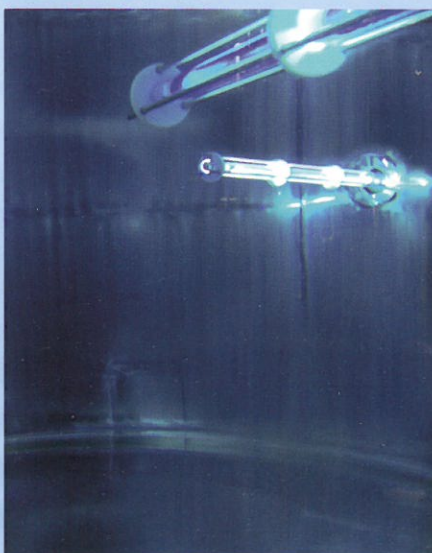


浸漬型殺菌装置

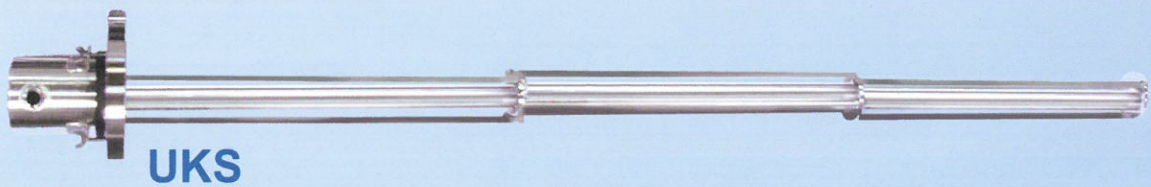

用途

- 食品工場の原料水・洗浄水貯槽タンクの菌の抑制及び殺菌
- 製薬工場の原料水・洗浄水貯槽タンクの菌の抑制及び殺菌
- 電子産業工場の洗浄水貯槽タンクの菌の抑制及び殺菌
- 化粧品工場の原料水・洗浄水貯槽タンクの菌の抑制及び殺菌
- スライムが発生している洗浄槽、貯水槽のスライム防止（メッキ洗浄槽等）
- 脱溶存塩素水貯槽タンクの空気、内壁の殺菌及び菌の抑制

特徴

- 貯槽タンク内を効率よく照射するため、長さの違う2機種で対応（ランプは共通）
- 石英外管保護棒の取り付け位置を交互にし、照射分布のパラツキを軽減
- ON/OFF運転対応のインバーター仕様で、樹脂タンクにも設置可能（タイマーはオプション）
- インバーター仕様ですが、灯具と制御盤の遠距離分離設置が可能



仕様

■灯具

形式	ランプ本数	接続口径		寸法 (mm)			重量 (Kg)
		フランジ	ヘルール	A	B	C	
UKS-1	1	10K 65A	3S	1242	1353	90φ	5.4

形式	ランプ本数	接続口径		寸法 (mm)			重量 (Kg)
		フランジ	ヘルール	A	B	C	
UKSL-1	1	10K 65A	3S	1536	1674	90φ	5.8

※タンクの寸法、処理液の透過率によって、長さの異なるUKSとUKSLのいずれかを選択し設置本数を決定。タンクによっては、UKSとUKSLの2機種を選択する場合があります。

※2m以上の延長タイプも、オプションで製作可能。

■制御盤

灯具台数	電気容量 (VA)	電源 (V)	寸法 (mm)			重量 (Kg)
			A	B	C	
1	90	200	300	550	260	22
2	180	200	450	600	280	31
3	270	200	450	600	280	33
4	360	200	450	600	280	35
5	450	200	600	600	280	45
6	540	200	600	600	280	47

※6灯までは壁掛け型が標準、7灯からは自立。（6灯以下でもオプションで自立制御盤製作可能）7灯以上の制御盤についても標準品を揃えています。

標準仕様

- 灯具部材質：SUS304
- ランプ点灯表示：LED表示
- ランプ点灯時間：積算表示
- ランプ不点信号：出力信号
- 屋外仕様

※漏電出力信号・漏水警報ON/OFF用タイマー・電流計等のオプションは、お問い合わせ下さい。

※外観・仕様は改良のため変更することがありますので、ご了承下さい。

化工機商事株式会社
KAKOKI TRADING CO.,LTD.

〒210-8560 神奈川県川崎市川崎区大川町2-1
TEL:044-329-4460 FAX:044-366-6470

<http://www.kakokishoji.co.jp>

取扱店