

◆施工実績例

●高層ビル



●ビル外部鉄骨



●空港



●データセンター



●工場塗装



●球形タンク架台



●スタジアム



●プラント配管架台



●木製防火戸の耐火試験



輸入・販売・施工

化工機商事株式会社

本社 〒210-8560 神奈川県川崎市川崎区大川2番1号  
TEL.044-329-4460(代) FAX.044-366-6470  
http://www.kakokishoji.co.jp/

鹿島工場 〒314-0255 茨城県神栖市砂山8番地  
TEL.0479-46-6371(代) FAX.0479-46-6373

発泡性耐火被覆(鉄骨用耐火塗料)  
ナリファイア・ハイブリッドベースコート

**FIRE  
PROTECTION**

新製品  
ハイブリッド  
ベースコート

**SC902**

常識を塗り替える次世代型耐火塗料

建築鉄骨用の耐火被覆

プラント機器・配管架台用の耐火被覆

橋梁等構造物用の耐火被覆

木製防火戸用の耐火被覆

**Nullifire** 

化工機商事株式会社

発泡性耐火被覆(鉄骨用耐火塗料)  
ナリファイア・ハイブリッドベースコート

# FIRE SC902

PROTECTION




## 常識を塗り替える次世代型耐火塗料

世界的に評価の高い耐火塗料専門の英国Nullifire社が開発した画期的な耐火塗料システムです。新製品『ナリファイア・ハイブリッドベースコート』は、今までの耐火塗料の概念を完全に覆し、一般的な耐火被覆材の様々な弱点を改善することにより、施主様及び施工者様に多大なメリットをご提供できる先進的な次世代型の耐火被覆材(高性能塗料)です。

### ◆主な特長

#### 1. 施工期間を大幅に短縮できる速乾性耐火塗料

<b>速乾・厚塗り施工</b> 1コートで4mm可能	<b>乾燥1日で 上塗りが可能</b>	<b>容易な補修</b> 深い傷もワンタッチ補修	<b>工場施工も可能</b> 塗装作業の効率化と 高品質な耐火塗膜	<b>塗装期間の短縮</b> トータル建設コスト削減
-------------------------------	-------------------------	-----------------------------	---	-------------------------------

- 成分の異なる2液混合型材料であり、塗布されると即座に 固化反応が開始されます。約1時間で指触乾燥し、水がかかっても塗膜は溶解しませんので、施工後の急な雨でも流れ出すことなく塗膜の品質が維持されます。
- 既存の耐火塗料では、薄膜で塗り重ねる方法のため各工程で乾燥の待ち時間が必要でその後、1週間から10日間の最終乾燥と仕上げ塗装期間を含め数週間から1ヶ月以上の工期が必要です。
- 「ナリファイア・ハイブリッドベースコート」では、耐火塗装と仕上げ塗装を含めて数日間で完了します。

#### 2. 塗膜の割れ等損傷の発生が少なく、耐震性のある塗膜弾力性

<b>衝撃や振動に強い</b> 微弾性の塗膜で耐震性	<b>微弾性塗膜</b> 振動や曲げに強い	<b>塗膜の復元性</b> 打痕の跡が残らない
-------------------------------	--------------------------	----------------------------

- 既存の耐火塗料は、乾燥後に塗膜が硬化し弾力性が無い為、建設現場でぶつけ等による損傷の発生が度々ありました。「ナリファイア・ハイブリッドベースコート」は乾燥後の塗膜に弾力性があるので塗膜の損傷が発生し難く、鋼材自体の変形や地震時の振動にも耐えます。

#### 3. ウレタン樹脂ベースの耐火塗膜で優れた耐水性、耐候性

<b>水濡れに強い</b> 塗装後1時間で耐水性	<b>降雨に耐える</b> 塗膜は溶離しない	<b>防錆硬化</b> 屋内は錆止め不要
-----------------------------	---------------------------	-------------------------

- ウレタン系の樹脂塗膜のため耐水性と耐候性に優れています。
- 現場塗装後の降雨にも耐えるので養生や補修の手間が省け、高品質な塗膜が維持できます。

#### 4. 環境配慮型の低VOC塗料

<b>環境対応の低VOC塗料</b> 作業環境の改善	<b>臭気の改善</b> 現場周辺への配慮
-------------------------------	--------------------------

- 低VOC成分(10%以下)で作業環境に配慮しています。

### ◆現場工期を大幅に短縮できる工場塗装

ナリファイア・ハイブリッドベースコートは、速乾・厚膜塗料のため鉄骨組立工場での塗装が可能となり、建設現場での塗装工期が大幅に短縮されます。また、工場塗装により塗膜の厚みや仕上げ面の品質管理が容易です。現場では鉄骨継ぎ手部分やタッチアップのみの施工となります。



●SC902 25kg缶 ●上:硬化剤/下:主材 ●汎用スプレー機 ●建設現場への輸送例

### ◆汎用の塗装用スプレー機でスピーディーに塗装


塗装は汎用の高圧スプレー機が使用できるので、特殊な機材や特別な技術は不要です。(国交省認定品のため、作業者は施工技術の指導・認定を受ける必要があります。)



●塗装作業 ●工場塗装の例



### ◆高度な発泡テクノロジーで、火災時に鉄骨を熱から守る

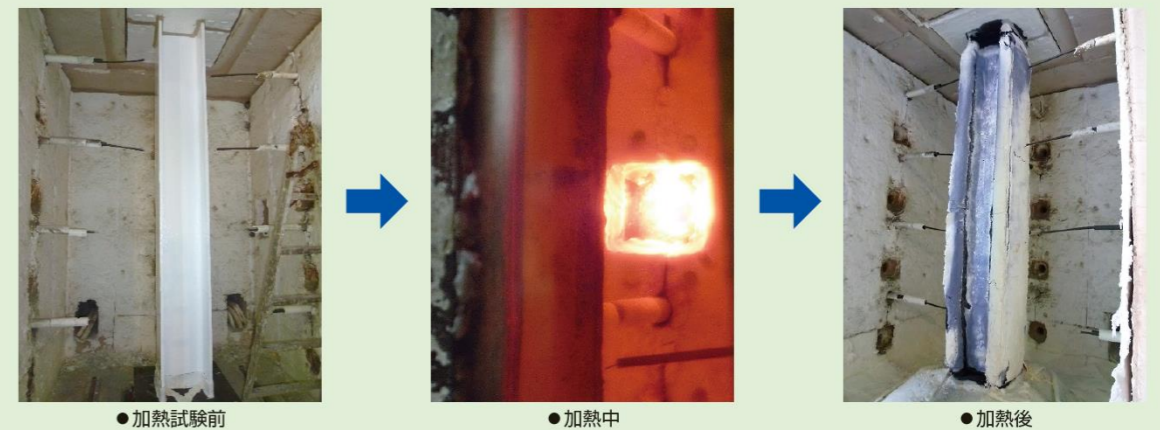

●加熱試験前 ●加熱中 ●加熱後

### ◆世界で認められた耐火性能



●国土交通省認定書 ●英国(欧州)認定書 ●米国認定書